

.ZIP Silent

Power range 6,5-13 kVA

Generating sets 3000 /3600 RPM 50/60Hz - 400-230 V/480-277 V
Diesel / Gasoline - Benzina



Silent 65/67 dBA
Silenziati 65/67 dBA



Tank on board
Serbatoio a bordo



For Domestic use
Per uso domestico

**Generating sets designed to offer
silent power solutions**

The ZIP series generators offer
a wide range of uses

**Gruppi elettrogeni studiati per
offrire soluzioni energetiche silenziose**

La serie di gruppi elettrogeni ZIP
offre un'ampia gamma di utilizzi

www.elcos.net



KVA KW

KVA KW

BRAND

COOLING

CODE

SPEED GOVERNOR

CYLINDERS

TANK It

LOAD @ 75% h

NOISE @ 7 m

L x W x H

WEIGHT kg

Gasoline - Benzina

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-065-H-BM-AE	6,5	5,2	-	-	Honda	Air	iGX 390	M	1L	19	9	65	103 x 62 x 80	193
GE.ZIP-070-H-BT-AE	2,4	2,0	7,0	5,6	Honda	Air	iGX 390	M	1L	19	9	65	103 x 62 x 80	212
GE.ZIP-100-K-BM-AE	10,0	8,0	-	-	Kohler	Air	CH730	M	2V	49	8	64	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-BT-AE	5,0	4,0	12,5	10	Kohler	Air	CH730	M	2V	49	8	64	110 x 54 x 93	255

Diesel - Diesel

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-065-Y-DM-AE	6,5	5,2	-	-	Yanmar	Air	L100	M	1L	19	15	69	103 x 62 x 80	222
GE.ZIP-065-Y-DT-AE	3,0	2,0	6,5	5,2	Yanmar	Air	L100	M	1L	19	15	69	103 x 62 x 80	224
GE.ZIP-100-K-DM-AE	12,0	8,0	-	-	Kohler	Air	KD425/2	M	2V	19	8	71	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-DT-AE	6,0	4,0	12,3	9,8	Kohler	Air	KD425/2	M	2V	19	8	71	110 x 54 x 93	250
GE.ZIP-120-K-MT-AE	5,0	4,0	11,0	8,8	Kohler	Air	CH730	M	2V	-	3,3m3/h	64	110 x 54 x 93	255

* Not to be taken simultaneously with the three-phase power - Non prelevabile contemporaneamente alla potenza trifase

Optional



O.G-KT-05/06

Trailer Kit
Kit di trasporto



O.G-KS-30/35

Exhaust Flex pipe
Kit di scarico



QA.MPE.017B

Automatic Transfer Switch
Quadro di commutazione

Equipment - Dotazioni




SELF SUPPORTING FRAME
TELAIO AUTOPORTANTE



LIFTING HOOK
GANCIO DI SOLLEVAMENTO



TANK REFILLING POINT
BOCCHETTONE SERBATOIO

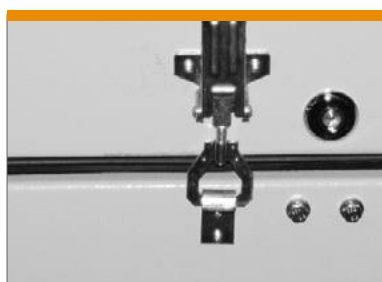

LOCKS
CHIUSURE



EXHAUST
SCARICO



BATTERIES
BATTERIE

Super Silent 65/67 dBA - *Supersilenziati 65/67 dbA*

Easy to service - *Ispezionabilità facilitata*

Soundproofing internal insulation - *Isolamento interno fonoassorbente*

Start/stop emergency button externally accessible - *Fungo d'emergenza esterno*

Residential muffler - *Marmitta residenziale*

Magneto-thermal breaker - *Interruttore magnetotermico*

Tank on board - *Serbatoio integrato*

Anti-overturning base frame - *Telaio antiribaltamento*

Fuel gauge - *Indicatore livello carburante*

Engine liquids included - *Liquidi motore inclusi*

On board Control panels *Quadri a bordo*



Single-phase arrangement *Allestimento Monofase*

1 Socket - Presa CEE 2P+T 32A 230V
1 Socket - Presa CEE 2P+T 63A 230V
1 Socket - Presa Shuko 16A 230V

Three-phase arrangement *Allestimento Trifase*

1 Socket - Presa CEE 2P+T 32A 230V
1 Socket - Presa CEE 3P+N+T 32A 400V
1 Socket - Presa Shuko 16A 230V

Equipment - Dotazioni

Voltmeter - Voltmetro

Frequency-meter - Frequenzimetro

Starting key - Blocco chiave

Battery fuse - Fusibile per batteria

Connector for ATS panel - Connettore quadro automatico

Emergency stop button - Pulsante emergenza

Circuit breaker - Interruttore magnetotermico

Thermal circuit breaker - Disgiuntore termico

Grounding - Collegamento a terra





ELCOS
POWER GENERATORS

ELCOS SRL
Strada Statale 234 Km 58.250 -
26023 Grumello Cremonese CR - Italy
tel +39 0372 72330 - fax +39 0372 7233220
PI 01084730199
info@elcos.net - elcos@pec.elcos.net



assistenza@elcos.net
+39.0372.7233300
elcos.net/service



www.elcos.net